


## PRIMECOAT Turbo Beton

Wenn es einfach gehen soll

PRIMECOAT Turbo Beton ist ein mineralisches Fertiggemisch, das **ohne umständliches Mischen** nur durch Benetzen der Oberfläche mit Wasser aushärtet. Ideal zum Montieren und Befestigen von Einbauteilen im Erdreich und das Erstellen von Kleinfundamenten.

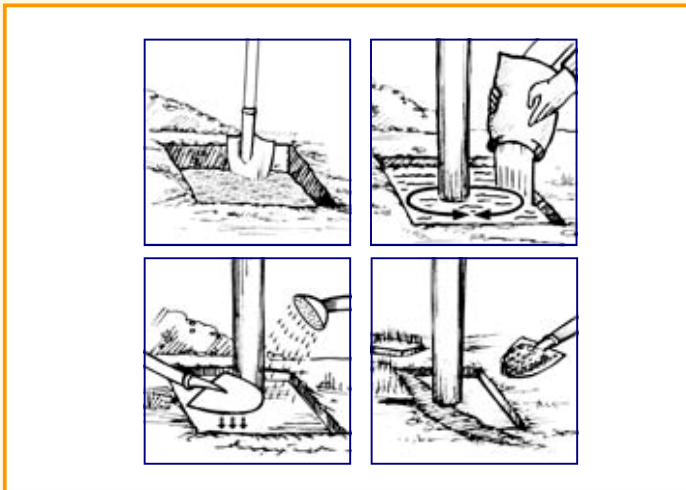

### VERARBEITUNG:

Im tragfähigen Erdreich einen Graben ausheben. Boden- und Seitenflächen mit Wasser anfeuchten. Einbaugeräte fixieren.

PRIMECOAT Turbo Beton trocken, direkt aus dem Sack, bis zu einer maximalen Höhe von 20 cm einfüllen. Das Trockenmischgemisch mit der erforderlichen Wassermenge benetzen.

Bei höheren Aushubtiefen mehrere Materialschichten zu je 20 cm Höhe einfüllen.

**ACHTUNG:** Jede einzelne Schicht muss mit der erforderlichen Wassermenge angefeuchtet werden (ohne Trocknungszeiten zwischen den Materialschichten).

Oberfläche nach dem Absinken des Wassers durch Stampfen verdichten und sauber glätten - **fertig!**

### FACTS

- Betonieren ohne mischen !
- Zur schnellen Montage und Fixierung von:
  - Verkehrstafeln
  - Holzpfählen
  - Gartenzäunen
  - Bauvisieren usw.
- Kurze Wartezeit - nach 20 Minuten fest
- Belastbar nach 24 Stunden

### TECHNISCHE DATEN

Basis:	Hydraulisch erhärtender, zementgebundener Montagebeton
Körnung:	0 - 8 mm
Verarbeitungstemperatur:	mind. 5° bis max. 30° C
Mischverhältnis:	ca. 3.5 lt. Wasser / 25 kg
Liefereinheit:	25 kg / Palette 42 Stk.
Farbe:	grau